

Autó-Fitt

SK-20

személygépkocsimosó



SK20 személykocsi mosó

- Egyszerűsített forma
- Tűzhoganyzott és festett gépváz
- 2,35 m, 2,65 m és 2,90 m mosási magasság (mit PE-kefeszállal)
- Kenésmentes csapágyak
- Választható mosóprogramok
- Konturkövető lefúvó



JELLEMZŐK

- PLC vezérlés 3 mosóprogrammal
- LCD kijelző diagnosztikához és hibakereséshez
- Pneumatis oldalkefmozgatás
- Elektromosan vezérelt tető- és oldalkefék
- Kettős biztonsági rendszer
- Tetőke és lefúvó emelése léghengerrel
- Mosó- és szárítószer adagolás

KIEGÉSZÍTÉSEK



- Aktivhab
- Kerékmosó
- Állítható oldalkefelefúvó
- Alvázmosó
- Magasnyomású előmosó
- Oldalkefe fröcskölésvédő burkolat
- Előkészítés vízvisszaforgató számára
- Oldalkefe System
- Távdiagnosztika modemen keresztül
- Frontajtóburkolat színválasztás (RAL szerint)

KEFEANYAGOK

- FoamBrite™ habanyag
- Ultralight
- Polietilén

Műszaki adatok

Méreték:

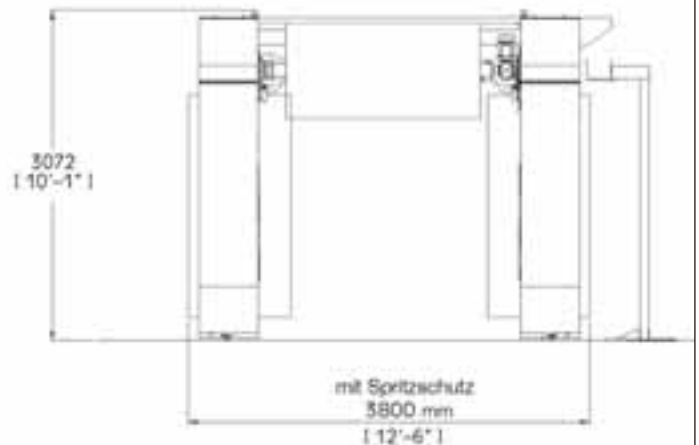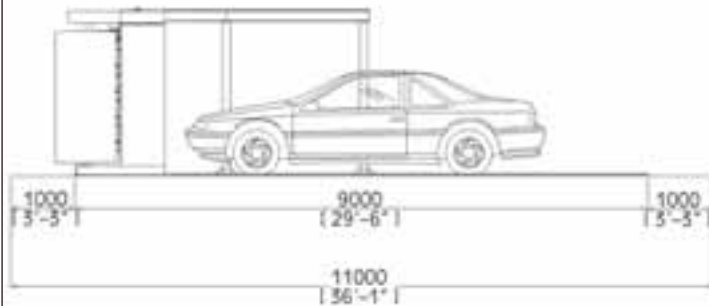

	SK20/A	SK20/B	SK20/C
Gépméreték (mm)			
Magasság	3075	3375	3675
Szélesség	3530	3530	3530
Hossz	1976	1976	1976
Nyomtáv	2500/3000	2500/3000	2500/3000
Csarnokméretek normál kivitelnél			
Magasság	3200	3500	3800
Szélesség	4600	4600	4600
Hossz	9500	9500	9500
Maximális mosható autóméreték (mm)			
Magasság (mit PE szállal)*	2350	2650	2900
Szélesség tükörrel	2400	2400	2400
Hossz	5500	5500	5500
Energiacsatlakozások**			
Max. teljesítményfelvétel (kW)	16	16	19
Elektromos csatlakozás	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 400 V, 50 Hz
Vízcsatlakozás	R 1", 3 bar	R 1", 3 bar	R 1", 3 bar
Sűrített levegő csatlakozás	R 3/8", 8 bar	R 3/8", 8 bar	R 3/8", 8 bar

* FoamBrite™ habtextil kefeszálnál kb. 100 mm-rel csökken a mosásmagasság

**Normál kivitelnél szárító és magasnyomású egység nélkül

Műszaki változtatás joga fenntartva!

Forgalmazza:

Autó-Fitt Kft, H-9400 Sopron, Somfalvi út 14.

Tel: (99) 510-096 Fax: (99) 510-097

Email: autofitt@autofitt.hu Web: www.autofitt.hu